



Aufklebestütze ohne Reduktion




Diese Aufklebestützen sind erhältlich in verschiedene Varianten und mit verschiedene Einlaufängen.

A	B	C	C	C	C
Ø200mm	Ø160mm	200mm	300mm	400mm	500mm
Ø200mm	Ø200mm	200mm	300mm	400mm	500mm
Ø250mm	Ø160mm	200mm	300mm	400mm	500mm
Ø250mm	Ø200mm	200mm	300mm	400mm	500mm
Ø250mm	Ø250mm	200mm	300mm	400mm	500mm
Ø315mm	Ø160mm	200mm	300mm	400mm	500mm
Ø315mm	Ø200mm	200mm	300mm	400mm	500mm
Ø315mm	Ø250mm	200mm	300mm	400mm	500mm
Ø315mm	Ø315mm	200mm	300mm	400mm	500mm

Um diese Aufkebestütze ab zu dichten brauchen wir die Stöpsel Type 3.

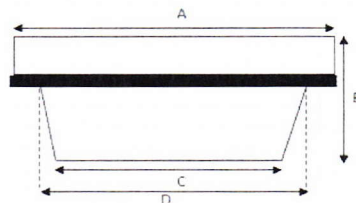

	A	B	C	D
Ø200mm	230	100	149	175
Ø250mm	280	100	199	225
Ø315mm	345	100	265	284



240mm

Die normale Edelstahl Haken werd standard mitgeliefert. Längere haken auf Anfrage.

Die Stöpsel müss immer mit Beton gefüllt werden für die Zentrerung von die Haken und für das schwerer machen von die Stöpsel. Gegen ein Mehrpreis können wir das machen vor Sie.

Für eine gute Verbindung zwischen Aufklebestütze und PVC rohr ist es besser ein flexible, gut haftende Kitt zu gebrauchen. Sikaflex 11FC is dafür sehr passend. Wenn Sie keine Kitt brauchen, ist es ratsam ein Leim zu brauchen für ausfüllen von Spalte.