


# PE Absperrschieber



A	B	C	D	E	F	G	Max Drück in MWK
Ø160mm	550	325	290	60	65	105	2
Ø200mm	630	365	330	60	65	75	2
Ø250mm	730	420	370	60	60	120	2
Ø315mm	840	460	440	60	65	90	2

Die PE Absperrschieber wird standard geliefert mit Handgriff A. Auf Anfrage kann diese Handgriff ersetzt werden für Handgriff B oder C.



A




B



C


Wir können auch, wann nötig, ein Verlängerung von 1,5 Meter liefern. Mit das Kupplungsstück, von 125mm, kann die Länge angepasst werden. Andere Länge auf Anfrage.

Auch die Verlängerung kann geliefert werden mit Handgriff A, B, oder C.

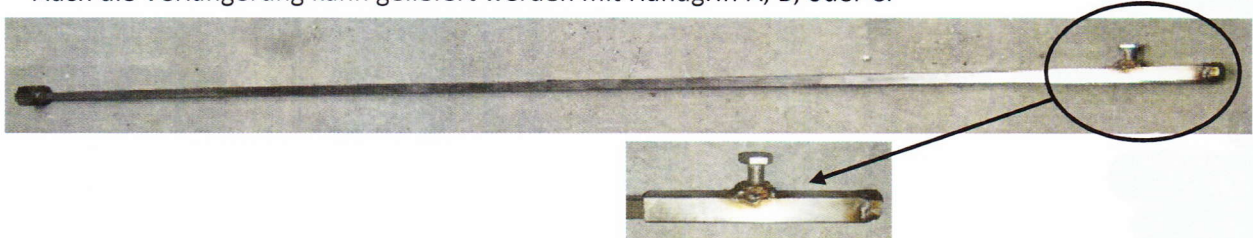

Wann die PE Absperrschieber an ein Wand befestigt werden müss, können wir ein Befestigungs-gestell liefern.

Bei 1 Gestell liefern wir 2x Dübel 10mm und 2x Bolzen 8x60mm.



	A	B	Schieberbreite
Ø160mm	310	55	290
Ø200mm	350	55	330
Ø250mm	390	55	370
Ø315mm	460	55	440

**Achtung: Brauch keine Schwellbandage oder Schwellkitt wann die Boden oder das Beton stark verdicht wird. Rundherum die Schieber müss die Schieber beschützt werden um Bedrängeis zu vermeiden. Die Scheiber nicht brauchen bei Grundwasserdruck von Außen oder bei große Grunddrücken auf die Schieber. Platz die Schieber auf die Weise das die Überplatte einfach zu entfernen ist.**