

Rostboden Mixer



Mixer SX® (Schweine)

**Mixer entworfen für das mixen von
eine größtmögliche Fläche mit so**




Höhenverstellbar mit Bremse um auf unterschiedliche Höhen zu mixen. Das macht die Arbeit praktischer und sicherer.

Der Power-Motor transportiert die Arbeitskraft effektiv nach der „open fast“ Propeller, die durch seine Form, Winkel und Größe so effizient wie möglich arbeitet.

Das Schutzsystem macht die Arbeit einfach und sicher. Es verhindert dass der Propeller den Boden oder die Seiten der Grube berührt.

Komplett aus Edelstahl gefertigt

Durch das „Slingsystem“ kann der Mixer sowohl horizontal als vertikal frei bewegen. Dadurch ist das nicht oft nötig um eine neue Position anzunehmen.

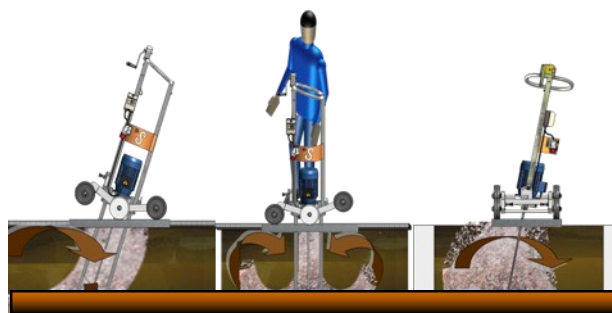

Ergonomie: Durch das Design, die Größe und das Rad-System ist der Mixer einfach zu transportieren und bietet die Möglichkeit um schwierig zugängliche Plätze zu erreichen.

Wassereinspritzsystem: Wenn eine Schicht Gülle nicht genügend Flüssigkeit enthält um gut zu mixen, ist der Mixer SX ausgestattet mit ein System das Wasser zufügt an die Gülle. Hierdurch kann es maximal gearbeitet werden.



Modell	Max Grubentiefe	Öffnung	Motorleistung	Bereich	Gewicht
SI95X	100CM	1,7X30CM	4KW 230-400V	3	60KG.

TEL+31(0)314 66 77 73

www.jovas.nl

Rostboden Mixer

Güllegrube Mixer SI95 (Schweine)



- Mixer entworfen für das mixen in Schweinegülle Kanälen.
- Komplett aus Edelstahl gefertigt
- Durch das Design ist der Mixer einfach zu transportieren und bietet die Möglichkeit um schwierig zugängliche Plätzen zu erreichen.
- Höhenverstellbar mit Bremse um auf unterschiedliche Höhen zu mixen. Das macht die Arbeit praktischer und sicherer.
- Der Power-Motor transportiert die Arbeitskraft effektiv nach der „open fast“ propeller, die durch seine Form, Winkel und Größe so effizient wie möglich arbeitet.
- Das Schutzsystem macht die Arbeit einfach und sicher. Es verhindert dass der Propeller den Boden oder die Seiten der Grube berührt.

Modell	Max Grubentiefe	Öffnung	Motorleistung	Bereich	Gewicht
SI95	100 CM	1,7X30CM	4KW 230-400V	2 M.	53kG

Güllegrube Mixer K125 (Rinder)



- Mixer entworfen für das mixen in Rindergülle Kanälen.
- Versehen mit ein Falte System für der Propeller.
- Fixiersystem um unter verschiedene Graden zu mixen.
- Durch der Rahmen und die Räder ist der Mixer einfach zu transportieren und bietet die Möglichkeit im schwierig zugängliche Plätzen zu erreichen.
- Ergonomisches Design macht die Arbeit einfach und komfortabel.
- Das Schutzsystem verhindert dass der Propeller den Boden berührt.
- Selbstschmierende Lager.
- Sicherungssystem für Überlast.
- Gefertigt aus Edelstahl und verzinktem Stahl.
- Enthält ein Verankerungssystem um der Mixer fest zu setzen.

Modell	Max Grubentiefe	Öffnung	Motorleistung	Bereich	Gewicht
K-125	140CM	3X60 cm	5,5KW 230-400V	2 M.	88KG.